


## 1KV 三芯终端

适用于 0.6/1KV 3 芯聚氯乙烯和交联聚乙烯，具有良好的电气和机械性能，能在各种恶劣环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点。广泛地应用于电力、石油、化工、冶金铁路港口和建筑等各个领域。

### 型号含义

□ LS □ - □ / □ □

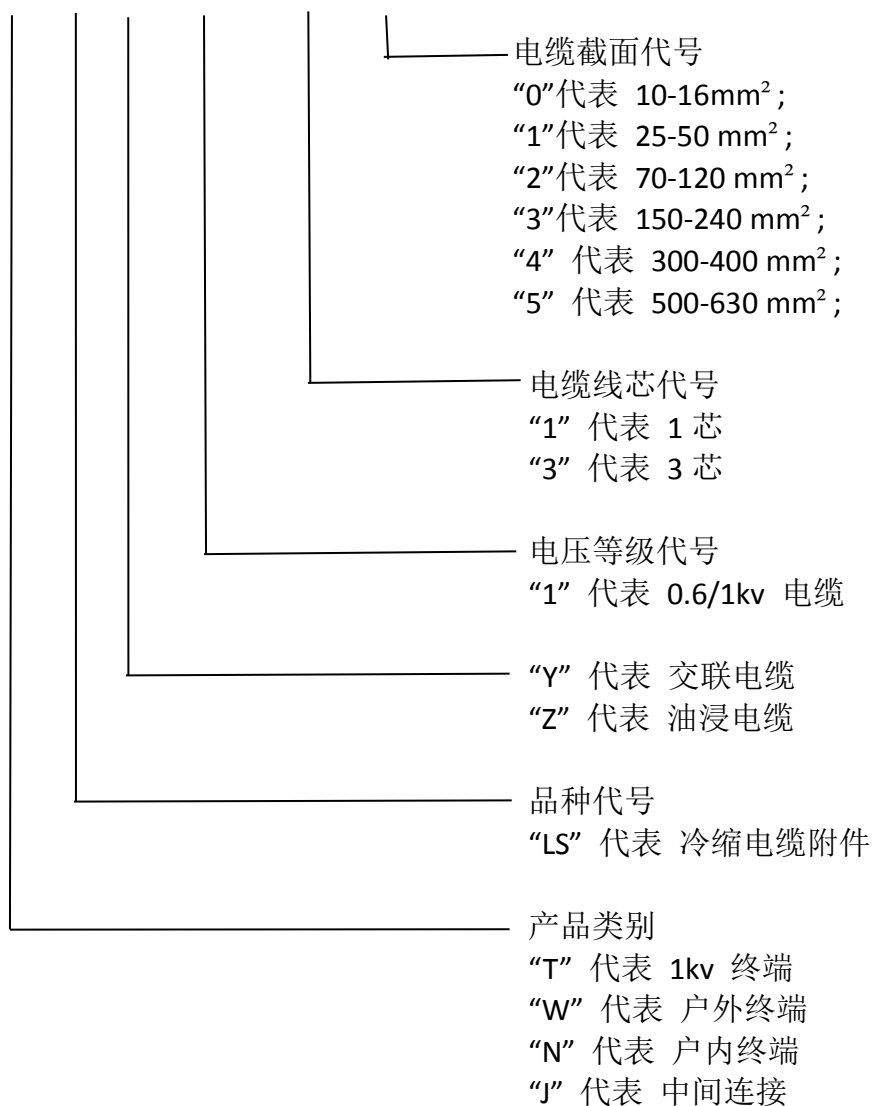

## 技术参数

序号	项目	参数
1	1min 工频耐压测试	4kv 1min
2	负荷循环测试	5h 加热 3h 冷却 75℃ 3次
3	4h 工频耐压测试	2.4kv 4h

## 产品图样



## 产品名称以及规格型号

产品名称	型号	适用电缆截面(mm <sup>2</sup> )
1KV 三芯终端	TLSY-1/3.0	10-16
	TLSY-1/3.1	25-50
	TLSY-1/3.2	70-120
	TLSY-1/3.3	150-240
	TLSY-1/3.4	300-400
	TLSY-1/3.5	500-630