


XL-5 系列黄绿热收缩套管

产品图例

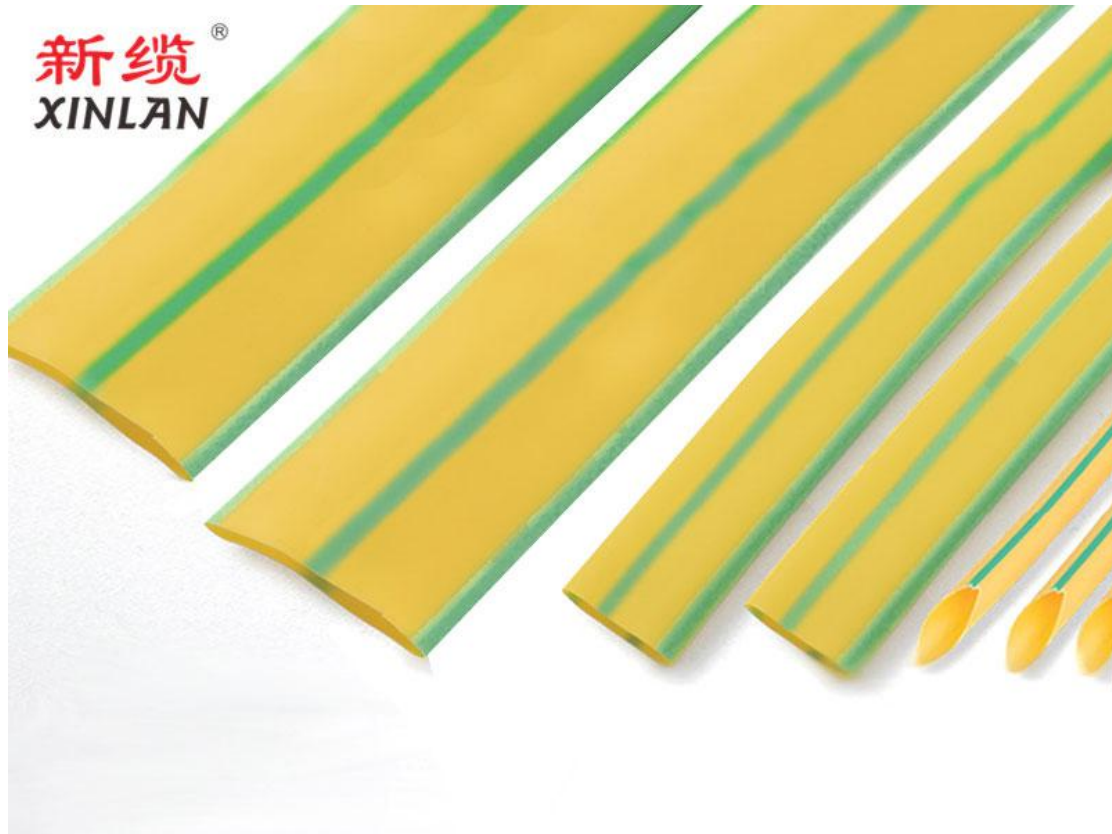

- 1、XL-5 系列黄绿双色热收缩套管采用优质的黄绿色聚烯烃材料经特殊加工制造而成。产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。广泛应用于电线线束或电缆中地线的标识，特殊线缆或管道的标识等。
- 2、特点：柔软、阻燃、颜色鲜明持久。适用范围：-40℃-50℃；起始收缩温度：70℃；完全收缩温度：125℃；供货及时、供货量大。
标准颜色：黄绿相间。

技术参数

规格		收缩前尺寸		收缩后尺寸		标准包装 (米/盘)	适用范围 (mm)	
英寸	毫米	内径	壁厚	内径	壁厚			
3/32	φ 2.0	2.2±0.3	0.25±0.05	0.98±0.1	0.35±0.05	200	1.1-1.8	
1/8	φ 3.0	3.2±0.4	0.25±0.05	1.45±0.2	0.35±0.05	200	1.6-2.7	
	φ 4.0	4.2±0.4	0.25±0.05	1.96±0.2	0.35±0.05	200	2.1-3.6	
	φ 5.0	5.2±0.4	0.25±0.05	2.48±0.2	0.35±0.05	200	2.6-4.5	
1/4	φ 6.0	6.2±0.4	0.28±0.15	2.96±0.3	0.45±0.15	200	3.1-5.4	
5/16	φ 7.0	7.2±0.4	0.28±0.15	3.48±0.3	0.45±0.15	100	3.7-6.3	
	φ 8.0	8.2±0.5	0.28±0.15	3.95±0.3	0.45±0.15	100	4.2-7.2	
	φ 10	10.2±0.5	0.30±0.15	4.90±0.3	0.50±0.15	100	5.2-9.0	
1/2	φ 12	12.2±0.5	0.30±0.15	5.90±0.5	0.50±0.15	100	6.2-11	
	φ 14	14.2±0.5	0.35±0.15	6.90±0.5	0.50±0.15	100	7.3-13	
	φ 16	16.2±0.6	0.38±0.15	7.90±0.5	0.50±0.15	100	8.3-15	
	φ 20	20.2±0.8	0.40±0.20	9.90±0.5	0.70±0.20	100	11.4-19	
	1	φ 25	25.3±0.8	0.45±0.20	12.30±1.0	0.70±0.20	50	12.8-24
	1-1/4	φ 30	30.2±0.8	0.45±0.20	14.70±1.0	0.70±0.20	50	16-29
φ 35		35.2±0.8	0.50±0.20	17.30±1.0	0.80±0.20	50	18-34	
1-1/2	φ 40	40.0±1.0	0.50±0.20	19.80±1.0	0.80±0.20	50	21-39	
2	φ 50	50.0±1.0	0.50±0.20	24.80±1.0	0.80±0.20	50	26-49	
	φ 60	60.0±1.0	0.65±0.20	29.80±1.0	0.80±0.20	25	35-55	
	φ 70	70.0±1.0	0.65±0.20	34.00±2.0	1.00±0.20	25	40-65	
3	φ 80	80.0±1.0	0.65±0.20	39.00±2.0	1.00±0.20	25	45-75	
	φ 90	90.0±1.0	0.65±0.20	44.00±2.0	1.00±0.20	25	50-88	
4	φ 100	100.0±2.0	0.65±0.20	49.00±2.0	1.00±0.20	25	55-95	
5	φ 120	120.0±2.0	0.70±0.20	59.00±2.0	1.20±0.20	25	65-115	
6	φ 150	150.0±2.0	0.70±0.20	74.00±2.0	1.20±0.20	25	80-145	
7	φ 180	180.0±2.0	0.70±0.20	88.00±2.0	1.20±0.20	25	95-175	